

Bomba Booster en Línea Tipo Multizones

| CLAVE | MODELO | POTENCIA | | MOTOR | H. MÁXIMA m | CONEXIONES | | RANGO OPERACIÓN | | DIMENSIONES mm | PESO |
|-------|---------|----------|------|-----------------|----------------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------|
| | | HP | W | | | SUCCIÓN | DESCARGA | H(m) | Q(l/min) | | |
| 2341 | BL2-3 | 1 | 750 | 127V~60Hz 1F | 39 | 1 1/4" | 1 1/4" | 39÷15 | 16.7÷75 | 640 x 250 x 330 | 20 Kg |
| 2342 | BL2-5 | 1 1/2 | 1100 | | 65 | | | 65÷25 | 16.7÷75 | 590 x 230 x 250 | 25 Kg |
| 2343 | BL2-7 | 2 | 1500 | 220V~60Hz 3F | 92 | | | 92÷35 | 16.7÷75 | 680 x 320 x 250 | 30 Kg |
| 2343A | BL2-7A | 2 | 1500 | 220V~60Hz 2F | 92 | | | 92÷35 | 16.7÷75 | 680 x 320 x 250 | 30 Kg |
| 2344 | BL2-11 | 3 | 2200 | 220V~60Hz 3F | 144 | | | 144÷55 | 16.7÷75 | 795 x 320 x 250 | 35 Kg |
| 2344A | BL2-11A | 3 | 2200 | 220V~60Hz 2F | 144 | | | 144÷55 | 16.7÷75 | 795 x 320 x 250 | 35 Kg |
| 2345 | BL2-15 | 4 | 3000 | 220V~60Hz 3F | 198 | | | 198÷77 | 16.7÷75 | 870 x 235 x 300 | 40 Kg |
| 2346 | BL2-18 | 5 1/2 | 4000 | | 238 | | | 238÷94 | 16.7÷75 | 950 x 235 x 330 | 45 Kg |

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA

Solo Motor a 127V~60Hz 1F



EMBOBINADO DE COBRE 100%




PARA AGUA LIMPIA (LIBRE DE SÓLIDOS)



MOTOR 220V~60Hz 3F OPCIONAL 440V~60Hz 3F CLAVE: 1699 X 10



*Las partes donde pasa el agua son de Acero inoxidable (304).

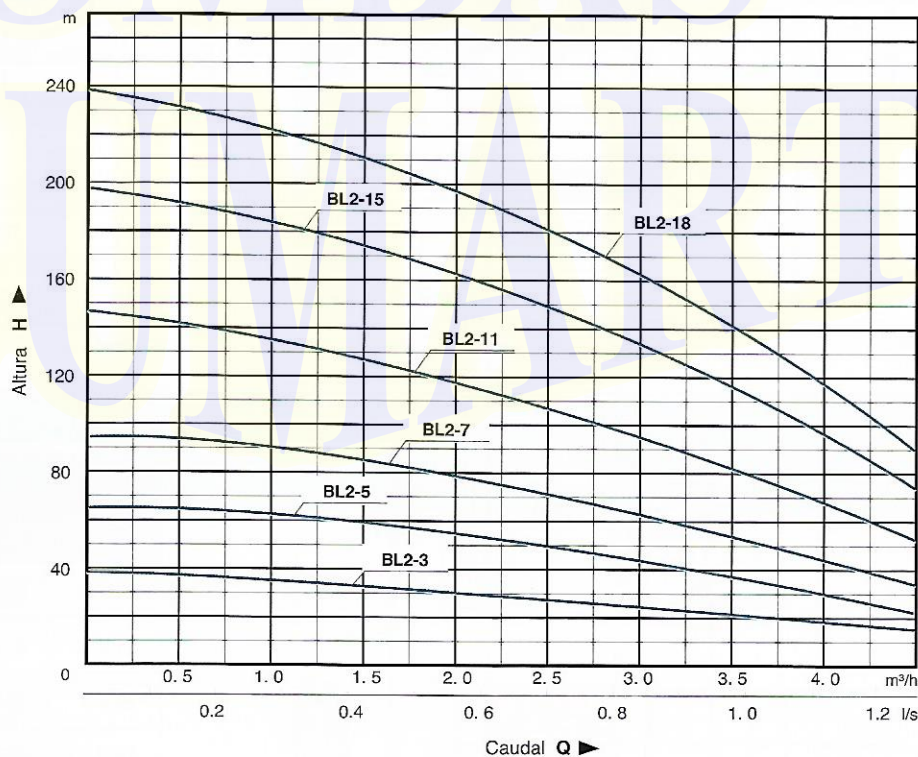

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

| BOMBA MODELO | BALEROS | | SELLO MECÁNICO | | CAPACITOR | |
|-----------------|----------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
| | MODELO | CLAVE | MODELO | CLAVE | MODELO | CLAVE |
| BL2-3 | 6204 2RZ | 4024 | LMA8-12WAFC | 2091 | CBB60/C/35uf/250V | 0714 |
| BL2-5 | | | | | CD60/150uf/250V | |
| BL2-7 | 6205 2RZ | 4025 | | | CBB60/C/40uf/250V | 0715 |
| BL2-11 | | | | | CBB60/200uf/250V | |
| BL2-15 | | | | | 6206 2RZ | |
| BL2-18 | 6206 2RZ | 4026 | | | | |

Dimensiones de instalación (Milímetros)

