

Bomba Presurizadora

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DIAMETRO SUCCIÓN	FLUJO MAXIMO m ³ /h	CONEXIONES SUCC. DESC.	FLUJO NORMAL m ³ /h	H. NORMAL m	EFICIENCIA
2528	S220	500	127V~60Hz 1F	18	20 mm	5	1" 1"	2.5	16	15%



**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**




**MAYOR AHORRO
DE ENERGÍA**



**TEMPERATURA
MÁXIMA 90°C**



**CAJA MASTER
1 PIEZA**

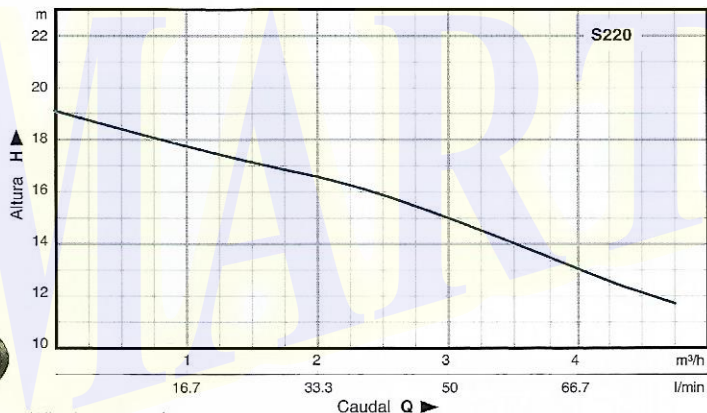

*Flecha en cerámica

*Sensor de flujo incluido para función automática.

*Incluye Tuerca unión 1" x 1".