


Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN		FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
		HP	W				H(m)	Q(l/min)			
2422	WQDS7-7-0.55	¾	550	1F 127V	8.5	2"	8÷4	50÷300	SI	540 x 215 x 320	26 Kg
2423	WQDS10-7-0.75	1	750		10.5		9.5÷4	50÷350		580 x 215 x 295	28 Kg
2424	WQDS10-10-1.1	1½	1100		12		10.5÷5	150÷400	OPCIONAL	580 x 215 x 300	31 Kg
2424F	WQDS10-10-1.1F	1½	1100		12		10.5÷5	150÷400	SI	580 x 215 x 300	31 Kg
2425	WQDS15-10-1.5	2	1500	2F 220V	13	2"	11÷5	160÷450	OPCIONAL	600 x 215 x 300	32 Kg
2425A	WQDS15-10-1.5	2	1500	1F 127V	13	2"	11÷5	160÷450	OPCIONAL	600 x 215 x 300	32 Kg

Estos productos clave (2424, 2424F, 2425 y 2425A) modelos (WQDS10-10-1.1, WQDS10-10-1.1F, WQDS15-10-1.5) estarán fuera de nuestra línea de venta, sólo venta hasta agotar existencias.

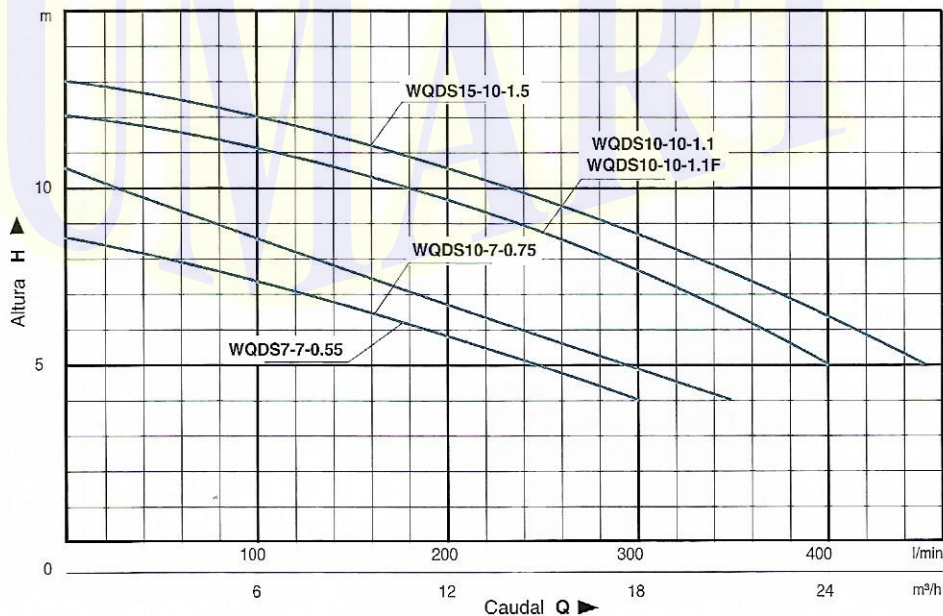

*Modelo WQDS15-10-1.5, Motor Bifásico.

*Impulsor Vortex en hierro fundido. *Sólido máximo 5%.

*Adaptación de flotador para modelos: WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5 (Clave 1322+1955+1699).